



Отопительный котел на жидком топливе/газе Arimax 30 S

Котел Arimax 30 S по диапазону мощности рассчитан для применения в особенно крупных коттеджах или "спаренных" домах. Все чаще строители коттеджей предлагают проекты с увеличенной жилой площадью и большим количеством мест использования горячей бытовой воды (3-4 душа, джакузи и т.д.). Котел на жидком топливе Arimax 30 S спроектирован как раз для таких зданий. Потребителям не придется прибегать к решениям, основанным на комбинации более маленьких котлов или накопителей горячей воды.

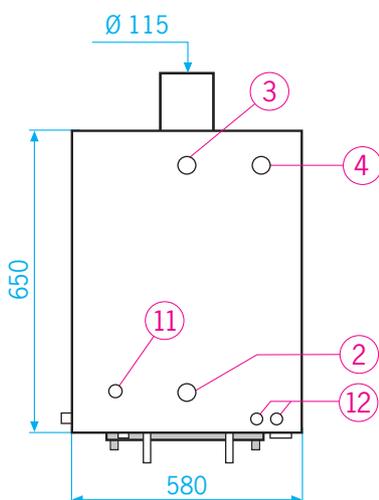

Масса котла	280 кг
Водяной объем котла	250 л
Мощность при работе на жидком топливе и природном газе	30 кВт
Мощность при работе на электричестве	6 кВт
Штуцер для дополнительного электрического нагревательного элемента	глубина погружения 800 мм
Производство горячей бытовой воды	360 л / +40°C / 15 мин
Расчетное давление котла	1,5 Бар
Расчетное давление спирали ГВС	10 Бар

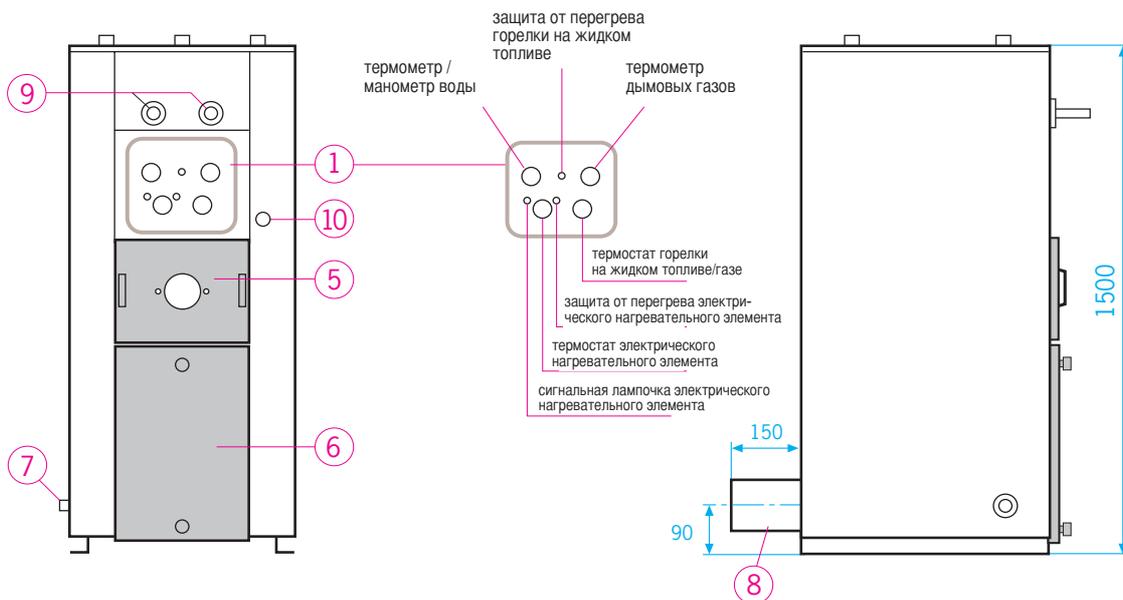

- | | |
|--|---------|
| 1. Регулировочная и контрольная панель | |
| 2. Штуцер подачи воды в сеть | DN25 |
| 3. Штуцер возврата воды из сети | DN25 |
| 4. Штуцер расширительной трубы | DN25 |
| 5. Люк горелки | |
| 6. Люк для очистки | |
| 7. Штуцер для слива | DN20 |
| 8. Дымоотвод | Ø 115 |
| 9. Штуцеры спирали ГВС | Медь 22 |
| 10. Штуцер дополнительного электрического нагревательного элемента | DN50 |
| 11. Штуцер удаления воздуха | DN20 |
| 12. Подвод электропитания | |

Рекомендации по применяемым дымовым трубам:

кислотостойкая стальная труба Ø 100 мм или кислотостойкая стальная труба, обложенная кирпичом.

Рекомендации по применяемым горелкам:

любые отопительные горелки на жидком топливе или природном газе, предназначенные для данного диапазона мощности, например, Oilon Junior Pro.

Код LVI

Котел Arimax 30 S 5010052