


Сверхнизкотемпературный стальной водогрейный котел VITOLA 200 мощностью 15 – 63 кВт для жидкого топлива и газа

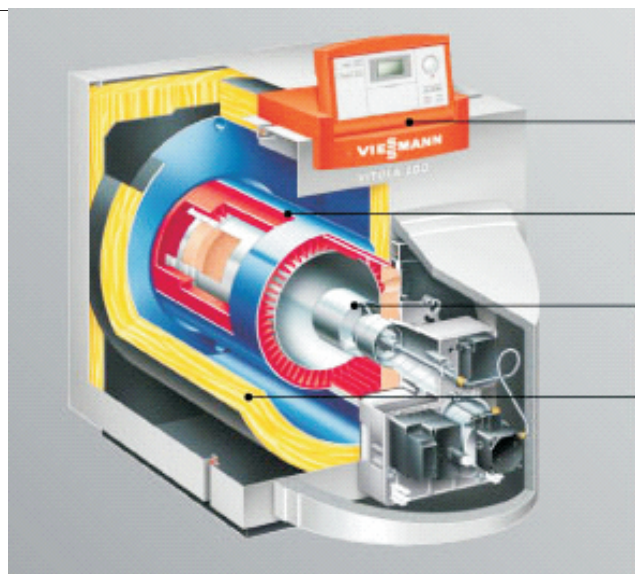

1- цифровой контроллер Vitotronic 200, 2 -двухслойные теплообменные поверхности Biferral, 3 -жидкотопливная горелка Vitoflame 200, 4 -высокоэффективная теплоизоляция

- Нормативный КПД котла - 96%
- Двухслойные теплообменные поверхности **Biferral** отличаются высокой эксплуатационной надежностью и длительным сроком службы.
-Сжигание с малым выделением вредных веществ за счет использования горелки **Vitoflame 200** (жидкотопливные с сжиганием по принципу Duozone) и оптимальная конфигурация камеры сгорания: показатели вредных выбросов значительно ниже нормативных.
-Особенно экономичный и экологически щадящий режим использования за счет плавного снижения температуры котловой воды при повышении температуры окружающей среды.

Полное выключение, если потребность в тепле становится равной нулю.

-Комфорт в обслуживании за счет использования контроллеров **Vitotronic**.

-Эффективная теплоотдача котловой воде за счет широких проходов и большого водонаполнения котлового блока.

-Простота очистки и монтажа котлового блока благодаря быстроразъемным соединениям **Fastfix** фирмы **Viessmann**.

-Экономия до 50% времени на монтаж контроллера и обшивки котла. Небольшое число деталей, которые просто вставляются друг в друга, специальные инструменты не требуются.

-Облегчение монтажа и ввода в эксплуатацию: все горелки фирмы **Viessmann** проходят цикл компьютеризированных огневых испытаний и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом.