


Отопительный котел на жидком топливе/газе Arimax 17 S

Масса котла	170 кг
Водяной объем котла	200 л
Мощность при работе на жидком топливе и природном газе	17 кВт
Мощность при работе на электричестве	6 кВт
Производство горячей бытовой воды:	
1 душ (12 л/мин) / 350 л +40°C	
2 душа (20 л/мин) / 220 л +40°C	
при температуре воды в котле +87°C	
Расчетное давление котла	1,5 Бар
Расчетное давление спирали ГВС	10 Бар

Рекомендации по применяемым дымовым трубам:
кислотостойкая стальная труба Ø 100 мм или кислотостойкая стальная труба, обложенная кирпичом.

Рекомендации по применяемым горелкам:
любые отопительные горелки на жидком топливе или природном газе, предназначенные для данного диапазона мощности, например, Oilon Junior Pro.

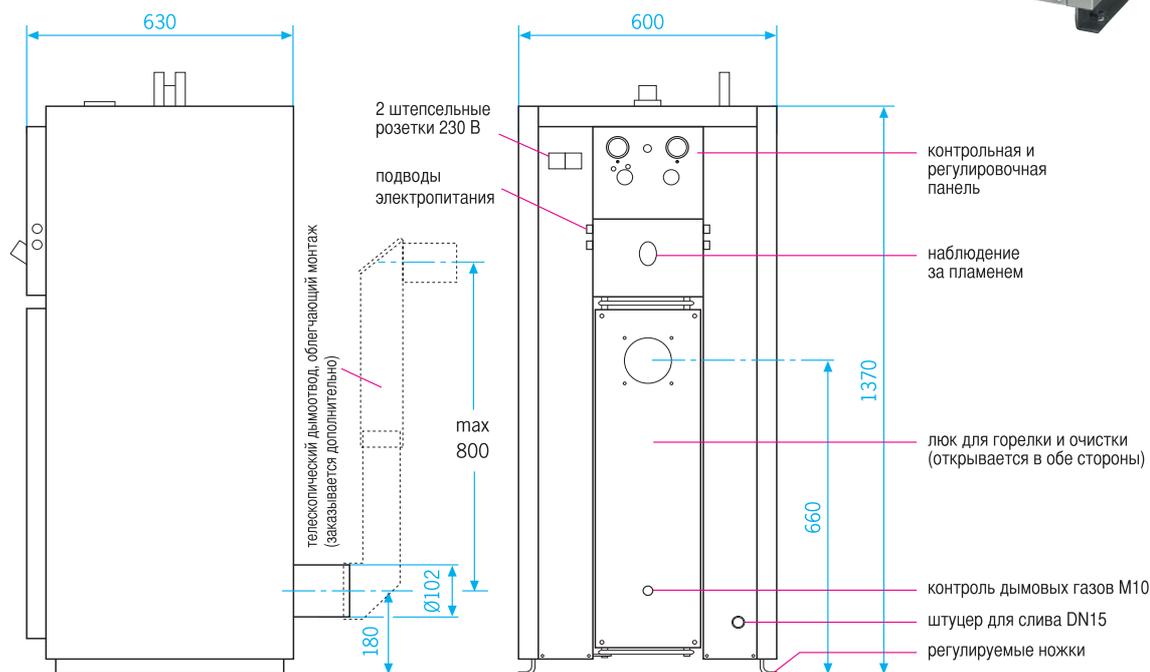

Котел Arimax 17 S - проверенный и безопасный, имеющий высокий КПД котел на жидком топливе или газе. Дополнительно можно заказать телескопический дымоотвод, облегчающий монтаж в ограниченном пространстве

Коды LVI / номера для заказа

Котел Arimax 17 S	5010034
Дополнительные принадлежности:	
телескопический дымоотвод	5010035
штуцер дополнительного контура отопления	8602
заслонка (вьюшка) трубы	3312
тележка на колесиках	20036

